argo

Actuador electromecánico irreversible 230V

para persianas metálicas
de 160 a 300 Kg de peso

Disponible en versiones
con o sin electrofreno

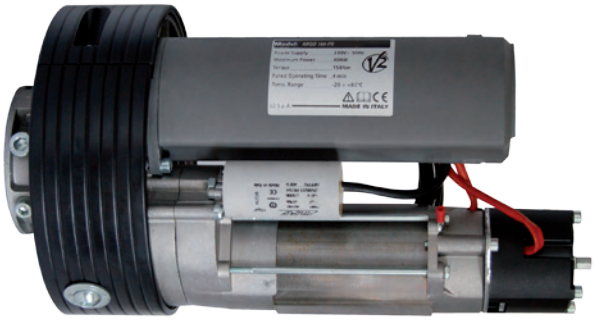

argo PLUS

- Grupo final de carrera y cableado protegido por un contenedor plástico adecuado
- Condensador precableado
- Regulación de los topes sencilla e intuitiva
- Modelos especiales con electrofreno incorporado

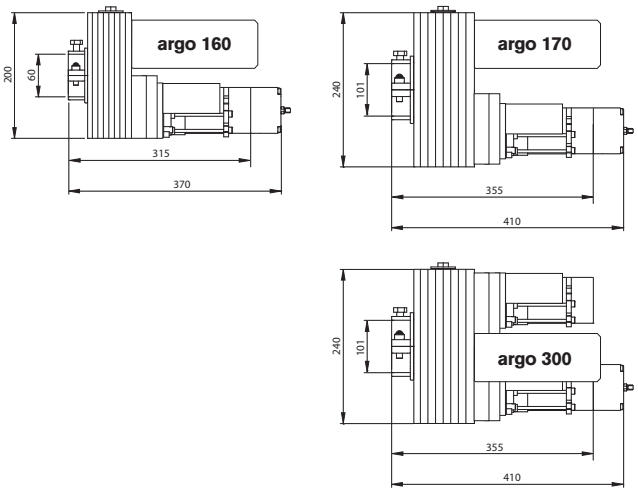

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descripción	**160 Kg**	**160 Kg** electrofreno	**170 Kg**	**170 Kg** electrofreno	**300 Kg -** 2 motores	**300 Kg -** 2 motores electrofreno
MODELO	**ARGO 160**	**ARGO 160 FR**	**ARGO 170**	**ARGO 170 FR**	**ARGO 300**	**ARGO 300 FR**
CÓDIGO	**26A012**	**26A013**	**26B012**	**26B013**	**26B014**	**26B015**
Alimentación (Vac - Hz)	230 - 50	230 - 50	230 - 50	230 - 50	230 - 50	230 - 50
Corriente absorbida (A)	2,2	2,2	2,5	2,5	2 x 2,5	2 x 2,5
Potencia máxima (W)	600	600	700	700	2 x 700	2 x 700
Fuerza de levantamiento (Kg)	160	160	170	170	300	300
Par (Nm)	170	170	200	200	330	330
Velocidad corona del motor (rpm)	9	9	9	9	9	9
Ø eje cierre metálico (B) (mm)	60/48	60/48	101/76	101/76	101/76	101/76
Ø corona motor (A) (mm)	200/220	200/220	240	240	240	240
Peso motor (Kg)	7	8	9	10	13	14
Temperatura de funcionamiento (°C)	-20 ÷ +80	-20 ÷ +80	-20 ÷ +80	-20 ÷ +80	-20 ÷ +80	-20 ÷ +80
Altura máx. cierre metálico (m)	7	7	7	7	7	7

argo

CUADROS DE MANIOBRAS UTILIZABLES

EASY-TOP	**EASY-BASIC**
Cuadro de maniobras **digital** para **motores 230V**	Cuadro de maniobras **analógico** para **motores 230V**

ACCESORIOS

162629	**162630**
Selector de llave en aluminio de superficie con cerradura, pulsador de mando y palanca de desbloqueo electrofreno	Selector de llave en aluminio de empotrar con cerradura, pulsador de mando y desbloqueo electrofreno

162627	**162631**
Electrofreno	Adaptador eje Ø 42 (solo para ARGO 160)