



argo

Actuador electromecánico irreversible 230V


para persianas metálicas de 160 a 300 Kg de peso

Disponible en versiones con o sin electrofreno



argo PLUS

- Grupo final de carrera y cableado protegido por un contenedor plástico adecuado
- Condensador precableado
- Regulación de los topes sencilla e intuitiva
- Modelos especiales con electrofreno incorporado

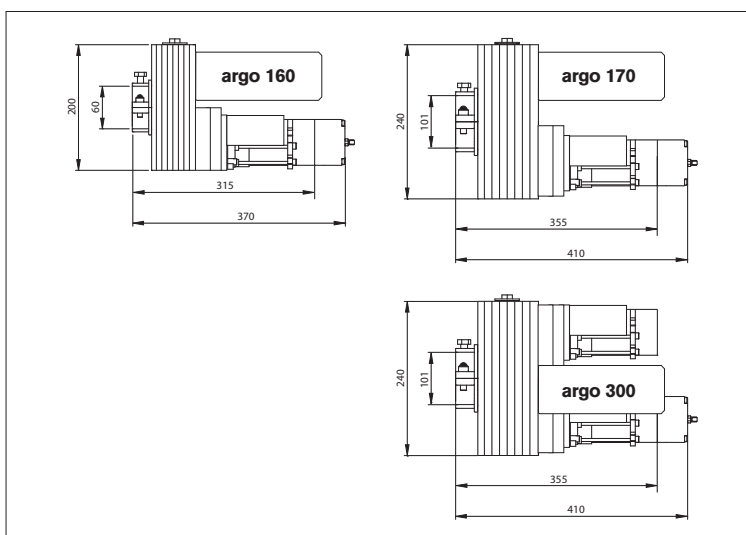

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descripción	160 Kg	160 Kg electrofreno	170 Kg	170 Kg electrofreno	300 Kg - 2 motores	300 Kg - 2 motores electrofreno
MODELO	ARGO 160	ARGO 160 FR	ARGO 170	ARGO 170 FR	ARGO 300	ARGO 300 FR
CÓDIGO	26A012	26A013	26B012	26B013	26B014	26B015
Alimentación (Vac - Hz)	230 - 50	230 - 50	230 - 50	230 - 50	230 - 50	230 - 50
Corriente absorbida (A)	2,2	2,2	2,5	2,5	2 x 2,5	2 x 2,5
Potencia máxima (W)	600	600	700	700	2 x 700	2 x 700
Fuerza de levantamiento (Kg)	160	160	170	170	300	300
Par (Nm)	170	170	200	200	330	330
Velocidad corona del motor (rpm)	9	9	9	9	9	9
Ø eje cierre metálico (B) (mm)	60/48	60/48	101/76	101/76	101/76	101/76
Ø corona motor (A) (mm)	200/220	200/220	240	240	240	240
Peso motor (Kg)	7	8	9	10	13	14
Temperatura de funcionamiento (°C)	-20 ÷ +80	-20 ÷ +80	-20 ÷ +80	-20 ÷ +80	-20 ÷ +80	-20 ÷ +80
Altura máx. cierre metálico (m)	7	7	7	7	7	7

CUADROS DE MANIOBRAS UTILIZABLES



EASY-TOP

Cuadro de maniobras **digital** para **motores 230V**

EASY-BASIC

Cuadro de maniobras **analógico** para **motores 230V**

ACCESORIOS



162629

Selector de llave en aluminio de superficie con cerradura, pulsador de mando y palanca de desbloqueo electrofreno

162630

Selector de llave en aluminio de empotrar con cerradura, pulsador de mando y desbloqueo electrofreno



162627

Electrofreno

162631

Adaptador eje Ø 42 (solo para ARGO 160)