jedi

Actuador electromecánico irreversible 24V

para puertas seccionales y basculantes **hasta 15 m²**
Fuerza de arranque **1000 N (100 Kg)**

Disponible en las versiones **700 N** y **1000 N**

jedi PLUS

- Funcionamiento preciso y seguro con encoder
- Señalización acústica durante el cierre automático
- Pulsador de comando externo y pantalla con display para modificar fácilmente las funciones de la centralita
- Funcionamiento silencioso: el sistema de arrastre por cadena se desliza en una guía lineal de chapa galvanizada

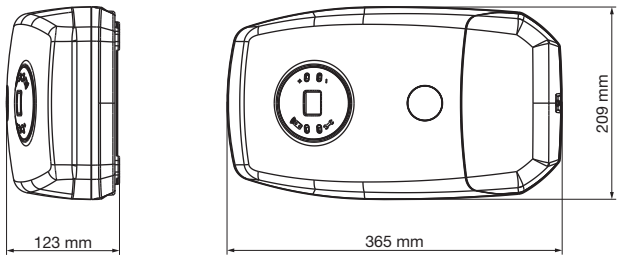

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descripción	**24V** fuerza de arranque **700 N**	**24V** fuerza de arranque **1000 N**
MODELO	**JEDI-700**	**JEDI-1000**
CÓDIGO	**25C011**	**25C012**
Alimentación (Vac - Hz)	230 - 50	230 - 50
Potencia absorbida (W)	100	160
Superficie puerta (m²)	≤ 10	≤ 15
Fuerza de arranque (N)	700	1000
Fuerza nominal (N)	550	850
Velocidad media (cm/s)	11	11
Temperatura de funcionamiento (°C)	-20 ÷ +40	-20 ÷ +40
Ciclo de trabajo (%)	30	30
Grado de protección (IP)	20	20
Peso motor (Kg)	12	12

CUADRO DE MANIOBRAS

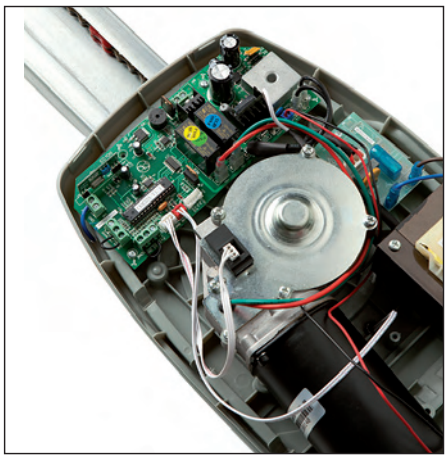

- Programación mediante 4 pulsadores y pantalla
- Entrada para las fotocélulas
- Entrada para un pulsador de start exterior
- Entrada para un pulsador de paro exterior
- Salida para lámpara de señalización 24V con intermitencia
- Receptor 433,92 MHz incorporado que permite utilizar emisores serie Personal Pass
- Posibilidad de memorizar hasta 15 emisores
- Programación en autoaprendizaje con memorización de tiempos, paro suave y fuerzas tanto para la apertura como para el cierre
- Función de detección de obstáculos mediante sensor de corriente con umbral programable

Conexiones eléctricas del cuadro de maniobras en página 125

GUÍA DE CADENA PREMONTADA



CÓDIGO	LONGITUD	ALTURA MÁXIMA DE LA PUERTA	
		Puerta seccional o basculante de muelles	Puerta basculante con contrapesos
162519	3 m (1 x 3 m)	2200 mm	2500 mm
162520	3,3 m (1 x 3,3 m)	2500 mm	2800 mm
162528	3,3 m (2 x 1,65 m)	2500 mm	2800 mm
162522	3,8 m (1 x 3,8 m)	3000 mm	3300 mm

ACCESORIOS

162504

Brazo adaptador para puertas basculantes a contrapesos no desbordantes

162518

Kit de desbloqueo desde el exterior con llave

jedi kit

Kit de instalación para puertas seccionales y basculantes **hasta 15 m²**

COMPONENTES de los KIT

1
Actuador electromecánico irreversible

2 GUÍA DE CADENA PREMONTADA

CÓDIGO	LONGITUD	ALTURA MÁXIMA DE LA PUERTA	
		Puerta seccional o basculante de muelles	Puerta basculante con contrapesos
162520	3,3 m (1 x 3,3 m)	2500 mm	2800 mm
162528	3,3 m (2 x 1,65 m)	2500 mm	2800 mm

3 PHOX2
Emisor de 433,92 MHz con rolling code

ESQUEMA DE MONTAJE

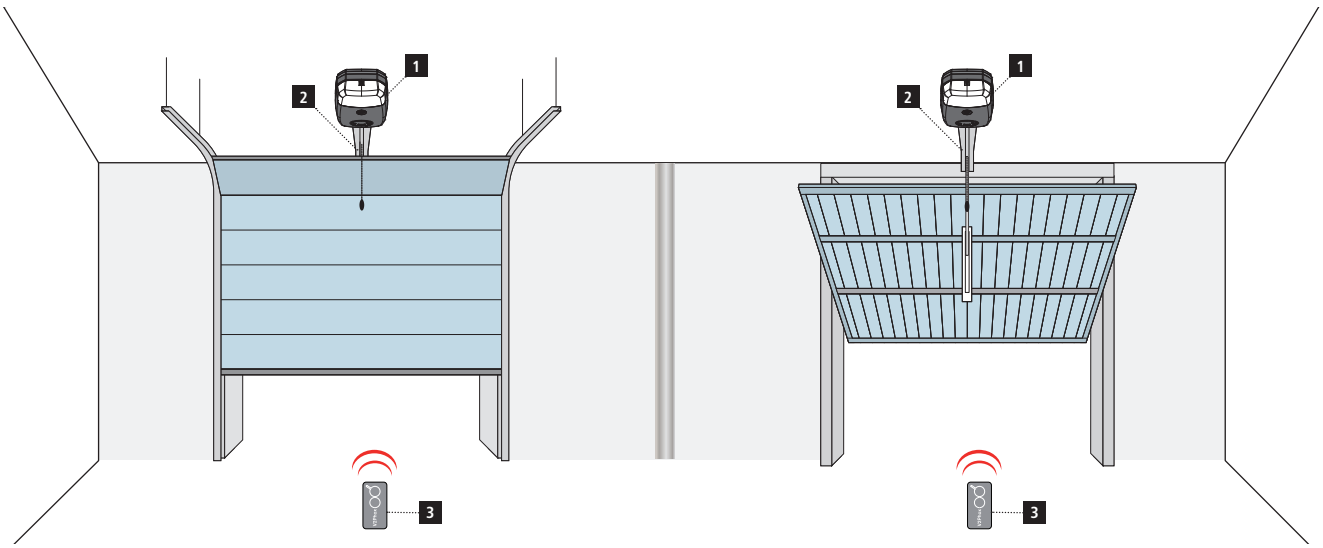

Para completar la instalación con accesorios adicionales, refererirse a la instalación típica al inicio de la sección

jedi kit

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descripción	24V fuerza de arranque **700 N**	24V fuerza de arranque **1000 N**
MODELO	**JEDI-700**	**JEDI-1000**
CÓDIGO	**25C011**	**25C012**
Alimentación (Vac - Hz)	230 - 50	230 - 50
Potencia absorbida (W)	100	160
Superficie puerta (m^2)	≤ 10	≤ 15
Fuerza de arranque (N)	700	1000
Fuerza nominal (N)	550	850
Velocidad media (cm/s)	11	11
Temperatura de funcionamiento (°C)	-20 ÷ +40	-20 ÷ +40
Ciclo de trabajo (%)	30	30
Grado de protección (IP)	20	20
Peso motor (Kg)	12	12

jedi kit

Guia para la elección

	MODELO Kit	 **162520** **3,3 m (1 x 3,3 m)**	 **162528** **3,3 (2 x 1,65 m)**	 **PHOX2**	**CÓDIGO Kit**
700 N	**Kit** JEDI-700 1	■		■■	**32B013**
	Kit JEDI-700 2		■	■■	**32B014**
1000 N	**Kit** JEDI-1000 1	■		■■	**32B015**
	Kit JEDI-1000 2		■	■■	**32B016**