


wisant

Motorreductor mecánico


para puertas seccionales industriales **hasta 35 m²**

Disponible en las versiones **230V** y **400V**

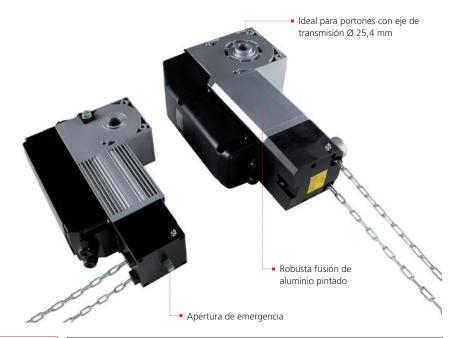

wisant PLUS

- Fácil instalación: instalable directamente en el eje de la puerta seccional con dimensiones reducidas para facilitar el montaje en cualquier posición
- Práctico: gracias a la cadena para accionar manualmente la puerta en caso de interrupción de corriente
- Fiable y preciso: regulación micrométrica de los finales de carrera de apertura y cierre
- Salida dedicada para la conexión de una lámpara piloto que señala el estado de la puerta

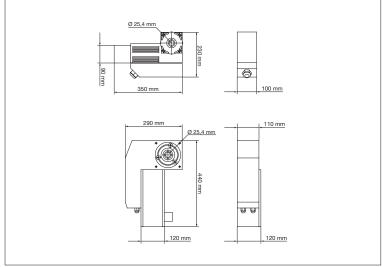

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descripción	230V puertas seccionales hasta 16 m²	400V puertas seccionales hasta 16 m²	400V puertas seccionales hasta 35 m ²
MODELO	WISANT-16-230V	WISANT-16-400V	WISANT-35-400V
CÓDIGO	25C006	25C009	25C007
Alimentación (Vac - Hz)	230 - 50	400 - 50	400 - 50
Potencia absorbida (W)	350	350	750
Superficie puerta (m²)	≤ 16	≤ 16	≤ 35
Absorción con carga (A)	2	2	2,5
Par (Nm)	30	60	120
Ø eje (mm)	25,4	25,4	25,4
Velocidad media (rpm)	32	32	32
Ciclo de trabajo (%)	30	30	30
Temperatura de funcionamiento (°C)	-20 ÷ +40	-20 ÷ +40	-20 ÷ +40
Grado de protección (IP)	20	20	20
Peso motor (Kg)	18	18	19

90 **V2** GATE 2014

MOTORES PARA GARAJE Y PERSIANAS METÁLICASDE

wisant

CUADROS DE MANIOBRAS UTILIZABLES



CITY4

Cuadro de maniobras digital para motores 230V

HEAVY2

Cuadro de maniobras digital
para motores TRIFÁSICOS 400V

GATE 2014 **V2** 91